


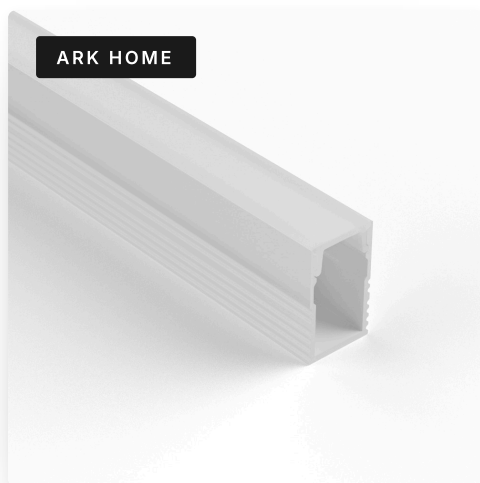

Perfil LED Sobrepor Marcenaria Micro 8x12 mm

Sistema LED integrado sob medida: perfil, fita de LED instalada e fonte dimensionada, entregue pronto para instalar.

Luz **difusa** para móveis, marcenaria e forros, com **IRC ≥ 90** .

SEÇÃO 8 x 12 mm largura x altura	COMPRIMENTO Sob medida 20 cm a 3 m por peça	CORTES 5 em 5 mm no comprimento
---	--	--

ACABAMENTOS



Alumínio



Branco



Preto



Marrom Cortém



Verde Fosco



Cinza

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aplicação	Móveis, Marcenaria e Forros		
Proteções	Curto-circuito, sobrecarga, sobretensão e sobretemperatura		
Fonte	Remota	Material	Alumínio extrudado
Tensão	24V	Difusor	Policarbonato leitoso
Dimerização	Opcional, TRIAC	Transmitância	70 a 80 %
NCM	9405.42.00	Fixação	Presilhas
Inclusos	Perfil, LED, fonte, fixação	Preparo	Até 15 dias úteis
Sistema	LED integrado		

GARANTIA ARK LAMPS

3 anos

VIDA ÚTIL


Até 25.000 horas

REPRODUÇÃO DE COR


IRC ≥ 95 **IRC ≥ 90**

conforme a variação

DESENHO TÉCNICO

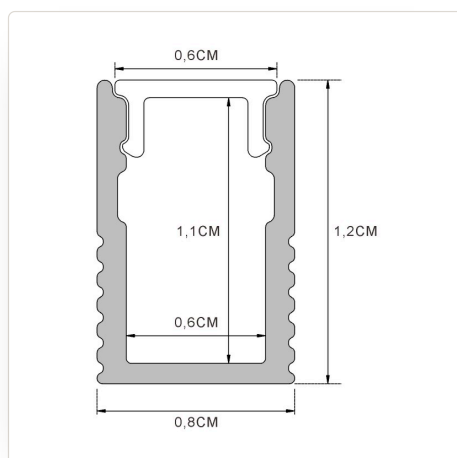

DESENHO DO MATERIAL INSTALADO

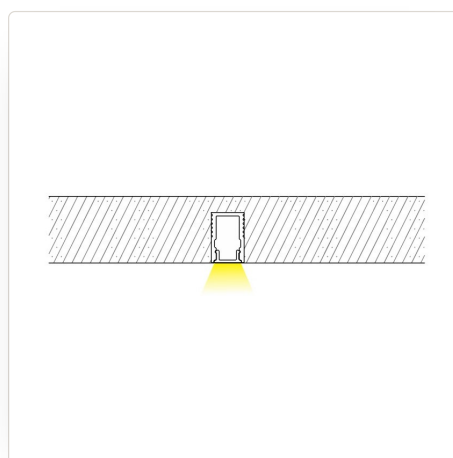

Variações do perfil

Desempenho por metro linear em cada combinação de potência, temperatura de cor e grau de proteção, igual nos seis acabamentos.

POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR	IP20			IP65		
		FLUXO lm/m	EFICIÊNCIA lm/W	IRC	FLUXO lm/m	EFICIÊNCIA lm/W	IRC
5 W/m Fita simples	2700 K	525	105	≥ 95	500	100	≥ 95
	3000 K	550	110	≥ 95	525	105	≥ 95
	4000 K	525	105	≥ 90	525	105	≥ 90
10 W/m Fita simples	2700 K	850	85	≥ 90	850	85	≥ 90
	4000 K	900	90	≥ 90	900	90	≥ 90

Fluxo luminoso e eficiência luminosa são os da fita de LED, por metro, sem o difusor. 10 combinações, todas em 24V, com difusor de transmitância 70 a 80 %. Dimerização pela fonte: TRIAC, só em IP20.