



Perfil LED Sobrepor Marcenaria Micro Slim 17x9 mm

Sistema LED integrado sob medida: perfil, fita de LED instalada e fonte dimensionada, entregue pronto para instalar.

Luz **difusa** para móveis, marcenaria e forros, com **IRC ≥ 90**.

SEÇÃO 17 x 9 mm largura x altura	COMPRIMENTO Sob medida 20 cm a 3 m por peça	CORTES 5 em 5 mm no comprimento
---	--	--

ACABAMENTOS



Alumínio



Branco



Preto



Marrom Cortém



Verde Fosco



Cinza

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aplicação	Móveis, Marcenaria e Forros		
Proteções	Curto-circuito, sobrecarga, sobretensão e sobretemperatura		
Fonte	Remota	Material	Alumínio extrudado
Tensão	12V	Difusor	Policarbonato leitoso
Dimerização	Opcional, TRIAC	Transmitância	70 a 80 %
NCM	9405.42.00	Fixação	Presilhas
Inclusos	Perfil, LED, fonte, fixação	Preparo	Até 15 dias úteis
Versão sobrepor	HL221, mesmo perfil		

GARANTIA ARK LAMPS

3 anos


VIDA ÚTIL

Até 25.000 horas


REPRODUÇÃO DE COR

IRC ≥ 90

DESENHO TÉCNICO

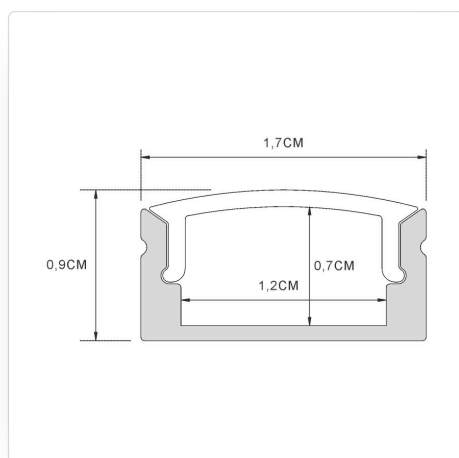

DESENHO DO MATERIAL INSTALADO

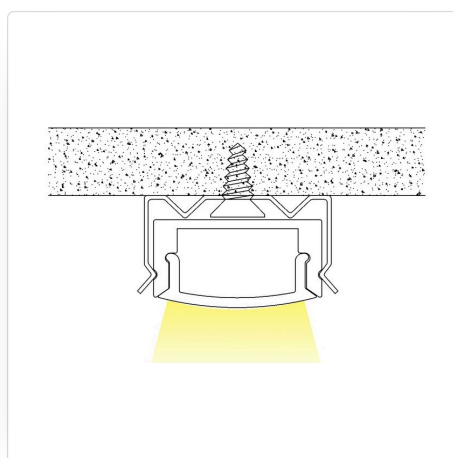

Variações do perfil

Desempenho por metro linear em cada combinação de potência, temperatura de cor e grau de proteção, igual nos seis acabamentos.

POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR	IP20			IP65		
		FLUXO lm/m	EFICIÊNCIA lm/W	IRC	FLUXO lm/m	EFICIÊNCIA lm/W	IRC
8 W/m Fita simples	2700 K	700	88	≥ 90	700	88	≥ 90
	3000 K	760	95	≥ 90	760	95	≥ 90
	4000 K	800	100	≥ 90	800	100	≥ 90
13 W/m Fita simples	2700 K	1.200	92	≥ 90	1.200	92	≥ 90
	3000 K	1.250	96	≥ 90	1.250	96	≥ 90
	4000 K	1.300	100	≥ 90	1.300	100	≥ 90

Fluxo luminoso e eficiência luminosa são os da fita de LED, por metro, sem o difusor. 12 combinações, todas em 12V, com difusor de transmitância 70 a 80 %. Dimerização pela fonte: TRIAC, só em IP20.