


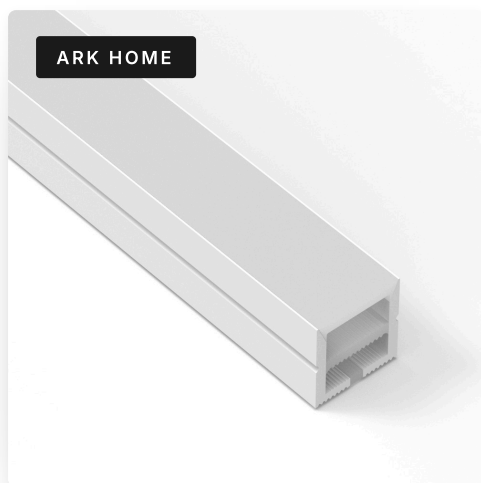

Perfil LED Flexível Sobrepор Flex 20x15 mm

Sistema LED integrado sob medida: perfil, fita de LED instalada e fonte dimensionada, entregue pronto para instalar.

Luz **difusa** para sancas, curvas e recortes especiais, com **IRC ≥ 90** .

SEÇÃO	COMPRIMENTO	CORTES
20 x 15 mm largura x altura	Sob medida 20 cm a 3 m por peça	5 em 5 mm no comprimento

ACABAMENTOS



Branco

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aplicação	Sancas, curvas e recortes especiais		
Tensão	12V ou 24V, conforme a potência		
Proteções	Curto-circuito, sobrecarga, sobretensão e sobretemperatura		
Fonte	Remota	Material	Silicone flexível
Difusor	Silicone	Dimerização	Opcional, TRIAC
NCM	9405.42.00	Fixação	Presilhas
Inclusos	Perfil, LED, fonte, fixação	Preparo	Até 15 dias úteis
Sistema	LED integrado		

GARANTIA ARK LAMPS

3 anos

VIDA ÚTIL

Até 25.000 horas


REPRODUÇÃO DE COR

IRC ≥ 95


IRC ≥ 90

conforme a variação

DESENHO TÉCNICO

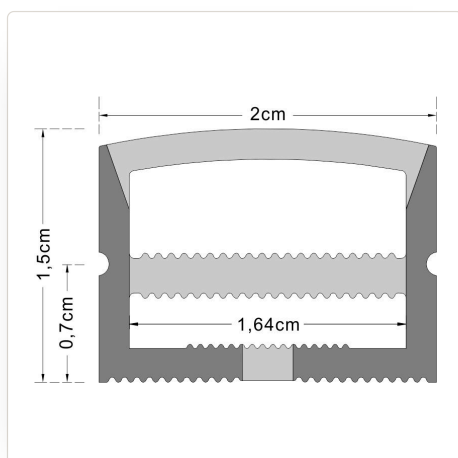

DESENHO DO MATERIAL INSTALADO

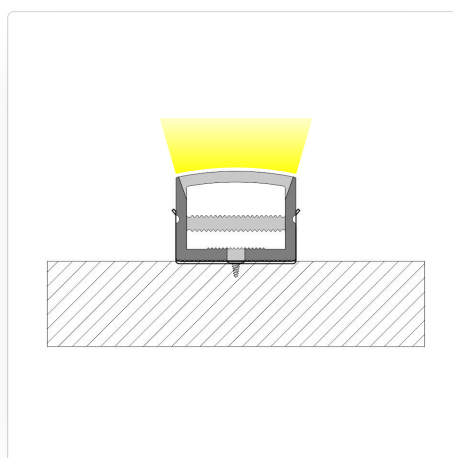

Variações do perfil

Desempenho por metro linear em cada combinação de potência, temperatura de cor e grau de proteção.

POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR	IP20			IP65		
		FLUXO lm/m	EFICIÊNCIA lm/W	IRC	FLUXO lm/m	EFICIÊNCIA lm/W	IRC
13 W/m Fita simples	2700 K	1.200	92	≥ 90	1.200	92	≥ 90
	3000 K	1.250	96	≥ 90	1.250	96	≥ 90
	4000 K	1.300	100	≥ 90	1.300	100	≥ 90
16 W/m Fita simples	2700 K	2.000	125	≥ 95	2.000	125	≥ 95
	3000 K	2.000	125	≥ 95	2.000	125	≥ 95
	4000 K	2.000	125	≥ 95	2.000	125	≥ 95

Fluxo luminoso e eficiência luminosa são os da fita de LED, por metro, sem o difusor. 12 combinações, em 12V ou 24V, conforme a potência. Dimerização pela fonte: TRIAC, só em IP20.