


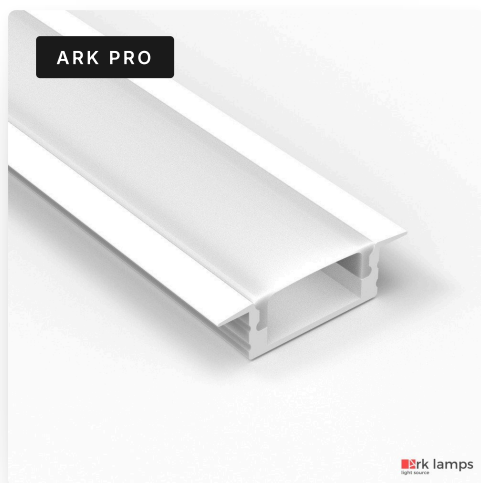

Perfil LED Embutir Marcenaria Slim 23x9 mm

Sistema LED integrado sob medida: perfil, fita de LED instalada e fonte dimensionada, entregue pronto para instalar.

Luz **difusa** para móveis, marcenaria e forros, com **IRC ≥ 90** e vida útil L80 de **50.000 horas**.

SEÇÃO 23 × 9 mm largura × altura	COMPRIMENTO Sob medida 20 cm a 3 m por peça	CORTES 5 em 5 mm no comprimento
---	--	--

ACABAMENTOS



Alumínio



Branco



Preto



Marrom Cortém



Verde Fosco



Cinza

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aplicação	Móveis, Marcenaria e Forros		
Proteções	Curto-circuito, sobrecarga, sobretensão e sobretemperatura		
Fonte	Remota	Material	Alumínio extrudado
Tensão	24V	Difusor	Policarbonato leitoso
Dimerização	Opcional, TRIAC ou DALI	Transmitância	70 a 80 %
NCM	9405.42.00	Fixação	Presilhas
Inclusos	Perfil, LED, fonte, fixação	Preparo	Até 15 dias úteis
Versão embutir	PL115, mesmo perfil	LEDs por metro	480

GARANTIA ARK LAMPS

3 anos

VIDA ÚTIL L80


50.000 horas

REPRODUÇÃO DE COR


IRC ≥ 95**IRC ≥ 90**

conforme a variação

DESENHO TÉCNICO

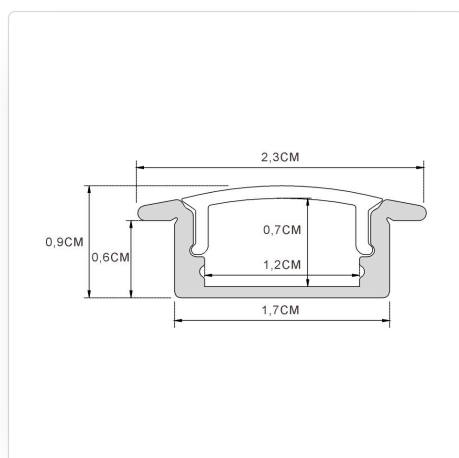

DESENHO DO MATERIAL INSTALADO

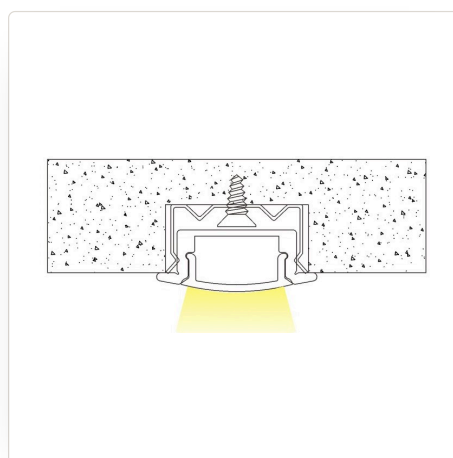

Variações do perfil

Desempenho por metro linear em cada combinação de potência, temperatura de cor e grau de proteção, igual nos seis acabamentos.

POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR	IP20			IP65		
		FLUXO lm/m	EFICIÊNCIA lm/W	IRC	FLUXO lm/m	EFICIÊNCIA lm/W	IRC
5 W/m Fita simples · 480 LEDs/m	2700 K	450	90	≥ 95	450	90	≥ 95
	3000 K	475	95	≥ 95	475	95	≥ 95
10 W/m Fita simples · 480 LEDs/m	2700 K	900	90	≥ 95	900	90	≥ 95
	3000 K	1.000	100	≥ 95	1.000	100	≥ 95
	4000 K	950	95	≥ 90	950	95	≥ 90
	5000 K	950	95	≥ 90	950	95	≥ 90

Fluxo luminoso e eficiência luminosa são os da fita de LED, por metro, sem o difusor. 12 combinações, todas em 24V, com difusor de transmitância 70 a 80 %. Dimerização pela fonte: DALI em IP20 e IP65, TRIAC só em IP20.