



Perfil LED Flexível Sobrepor Flex 4x10 mm

Sistema LED integrado sob medida: perfil, fita de LED instalada e fonte dimensionada, entregue pronto para instalar.

Luz **difusa** para sancas, curvas e recortes especiais, com **IRC ≥ 90** e vida útil L80 de **50.000 horas**.

SEÇÃO 4 × 10 mm largura × altura	COMPRIMENTO Sob medida 20 cm a 3 m por peça	CORTES 5 em 5 mm no comprimento
---	--	--

ACABAMENTOS



Branco

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aplicação	Sancas, curvas e recortes especiais		
Proteções	Curto-circuito, sobrecarga, sobretensão e sobretemperatura		
Fonte	Remota	Material	Silicone flexível
Tensão	24V	Difusor	Silicone
Dimerização	Opcional, TRIAC ou DALI	NCM	9405.42.00
Fixação	Presilhas	Inclusos	Perfil, LED, fonte, fixação
Preparo	Até 15 dias úteis	Sistema	LED integrado
LEDs por metro	120 a 140		

GARANTIA ARK LAMPS

3 anos

VIDA ÚTIL L80

50.000 horas


REPRODUÇÃO DE COR

IRC ≥ 95


IRC ≥ 90

conforme a variação

DESENHO TÉCNICO

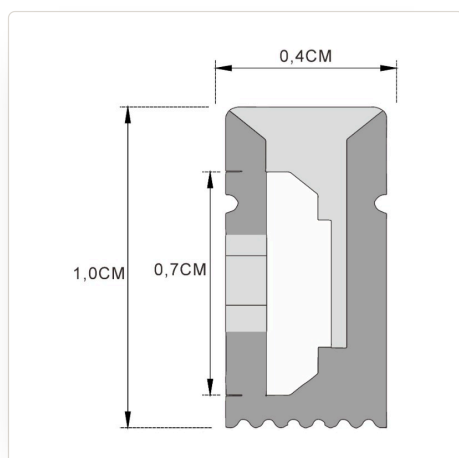

DESENHO DO MATERIAL INSTALADO

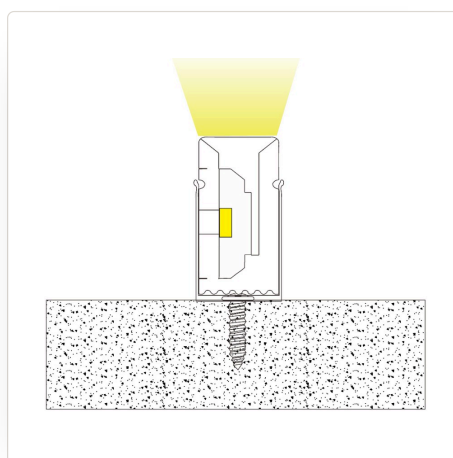

Variações do perfil

Desempenho por metro linear em cada combinação de potência, temperatura de cor e grau de proteção.

POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR	IP20			IP65		
		FLUXO lm/m	EFICIÊNCIA lm/W	IRC	FLUXO lm/m	EFICIÊNCIA lm/W	IRC
5 W/m Fita simples · 120 LEDs/m	2700 K	525	105	≥ 95	500	100	≥ 95
	3000 K	550	110	≥ 95	525	105	≥ 95
	4000 K	525	105	≥ 90	525	105	≥ 90
10 W/m Fita simples · 120 LEDs/m	2700 K	950	95	≥ 90	1.000	100	≥ 95
	3000 K	1.050	105	≥ 95	1.050	105	≥ 95
	4000 K	1.050	105	≥ 90	1.050	105	≥ 90

Fluxo luminoso e eficiência luminosa são os da fita de LED, por metro, sem o difusor. 12 combinações, todas em 24V. Dimerização pela fonte: DALI em IP20 e IP65, TRIAC só em IP20.